

外装用よろい羽目板 Soft Wood Paneling

国内加工
特注サイズ不可

杉〈よろい張り・節有〉 外装用塗装

外装用サンダー仕上げ
抜節は埋木・パテ処理



GSY 160-39 N

13尺 12~15mm×160×3,940 [1ケース当り5入・3.15㎡]

【サンダー仕上げ】

GSY 160-39 N 34,000円/ケース 10,794円/㎡
GSY 160-39 GP 48,000円/ケース 15,238円/㎡

【浮造仕上げ】

GSYU 160-39 N 37,000円/ケース 11,746円/㎡
GSYU 160-39 GP 51,000円/ケース 16,170円/㎡

焼杉〈よろい張り・節有〉 外装用塗装

外装用
抜節は埋木・パテ処理




GSYV 160-39 N

13尺 12~15mm×160×3,940 [1ケース当り5入・3.15㎡]

GSYV 160-39 N 39,000円/ケース 12,381円/㎡
GSYV 160-39 GP 53,000円/ケース 16,825円/㎡

※焼杉の着色塗装品(GP)をご注文の際は、必ずP11の色(カラー)を指定してください。

釘の打ちつけ位置

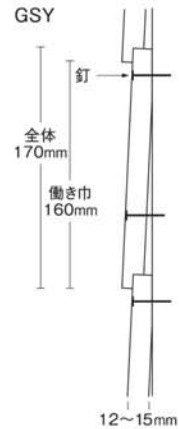

外部に施工する場合の注意

表面より釘打をしてください。釘は意匠性をもとめる場合は甲丸の釘(スクルーネイル)、ステンレス又は真鍮を使用してください。長さは器材の板厚の2~3倍を目安で、下地の胴ぶちまで届くように打ってください。(フィニッシュでの施工は、反りが発生しますので使用しないでください。)幅に対して両サイドバランスをとって打ちつけてください。(右上図)下地の胴ぶちは300~450ピッチで胴ぶちにめがけてつけてください。



専用押縁



※注1 ヨロイ貼りを外部で施工される場合、水分を含み板巾が膨張します。押縁を取り付ける時は、上下に1.5mmずつのクリアランスを取ってください。

よろい張り用 出隅


杉 GSYD 37-39
37mm×37×3,900
N 9,000円/本
GP 15,000円/本



焼杉 GSYDV 37-39
37mm×37×3,900
N 11,000円/本
GP 17,000円/本

よろい張り用 入隅

杉 GSYI 30-39
30mm×30×3,900
N 7,500円/本
GP 13,500円/本



焼杉 GSYIV 30-39
30mm×30×3,900
N 9,500円/本
GP 15,500円/本

よろい張り用 押縁

杉 GSYO 30-39
30mm×30×3,900
N 18,000円/本
GP 22,000円/本



焼杉 GSYOV 30-39
30mm×30×3,900
N 21,000円/本
GP 25,000円/本

品番の後にGPの表記が入っている商品は、すべて内外装用塗装ができます。塗料は紫外線に強い外部用を使用していますが、使う場所、条件により塗装が劣化してきます。その場合、同じ塗料を重ね塗りしてください。2~5年が目安です。

※着色塗装品(GP)ご注文の際は、必ずP.17「外装用塗装」の色(カラー)を指定してください。

※品番の後の記号は N=無塗装 GP=外装用塗装 ※施工方法はP.41に掲載しております。
※1ケースの場合は別途送料がかかります。 ※部材(出隅、入隅、押縁)は合わせて10本以下は別途送料がかかります。